



**ANHANG:**

# **Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten**

## **Kaminofen „ Amstad 4.0 STS Rosewood “**

**Artikelnummer: 107040**  
**UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL**

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung  
der Gebrauchsanweisung entstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN V 18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 16510 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Amstad 4.0 STS Rosewood
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

## Einstellungen

### Bei Zünden:

- Ca. 1,5 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschichten:  
2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holz-Stücke 20 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauf liegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – siehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
  - Sekundärluft - 100% AUF
  - Primärluft - 100% AUF



### Bei Nennwärmeleistung:

| Schieberposition | Scheitholz                           |                                    |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                  | Anheizen                             | Nennlast                           |
| Primärluft       | 100 % AUF (Position 2)<br>127 mm AUF | 0 % AUF (Position 0)<br>0 mm AUF   |
| Sekundärluft     | 100 % AUF (Position 3)<br>60 mm AUF  | 79 % AUF (Position 2)<br>47 mm AUF |

| Schieberposition | Braunkohlebriketts                   |                                      |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | Anheizen                             | Nennlast                             |
| Primärluft       | 100 % AUF (Position 2)<br>127 mm AUF | 47,5 % AUF (Position 1)<br>68 mm AUF |
| Sekundärluft     | 100 % AUF (Position 3)<br>60 mm AUF  | 60 % AUF (Position 1)<br>38 mm AUF   |

### Bei Brennstoff Nachlegen:

Primärluftschieber: 100% AUF für maximal 3 Minuten

Sekundärluftschieber: 100% AUF für maximal 3 Minuten

### **Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:**

| Brennstoff         | Max. Aufgabemenge pro Stunde                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheitholz         | 1,54 kg / 45 min                                                                                                |
| Auflage Scheitholz | 2 x 20cm, unten längs parallel                                                                                  |
| Braunkohlebriketts | 1,34 kg / 50 min                                                                                                |
| Auflage Briketts   | 4 x Hälfte Brikett 7" sternförmig, eng nebeneinander<br>1 x Hälfte Brikett 7" oben in der 2. Ebene mittig drauf |



Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!



Das Überschreiten der maximal zulässigen Brennstoffmasse kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen die nicht unter Gewährleistung fa

## Anordnung des Brennstoffs in Brennraum

### Scheitholz




### Braunkohlebriketts



## Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:

Bitte beachten, dass Stahlung, insbesondere durch Glasflächen, brennbare Gegenstände in der Nähe des Kaminofens in Brand setzen kann.

Die unten angegebene Mindestabstände müssen unbedingt beachtet werden!

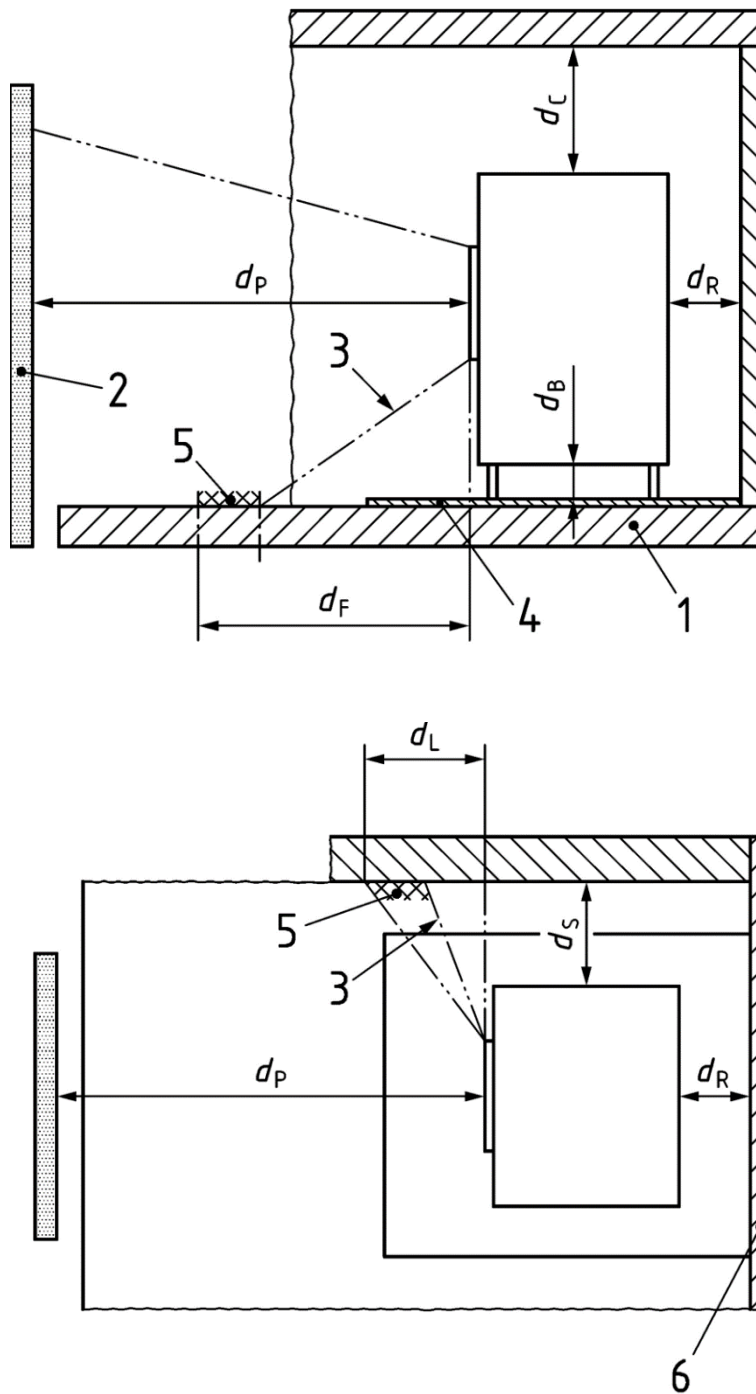

| <b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b> |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Rückseite ( <b>d<sub>r</sub></b> )                                | 35 cm  |
| Seite ( <b>d<sub>s</sub></b> )                                    | 35 cm  |
| Vorne ( <b>d<sub>p</sub></b> )                                    | 110 cm |
| Unten ( <b>d<sub>b</sub></b> )                                    | 0 cm   |
| Oben ( <b>d<sub>c</sub></b> )                                     | 75 cm  |
| Im unteren vorderen Strahlungsbereich ( <b>d<sub>f</sub></b> )    | 0 cm   |
| Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich ( <b>d<sub>l</sub></b> ) | 0 cm   |
| Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht)              | 35 cm  |

### **Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort:**

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!

| <b>Sicherheitsabstand zu angrenzenden Wänden oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort:</b> |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rückseite ( <b>d<sub>r</sub></b> )                                                                                   | 35 cm  |
| Seite ( <b>d<sub>s</sub></b> )                                                                                       | 35 cm  |
| Vorne ( <b>d<sub>p</sub></b> )                                                                                       | 110 cm |
| Unten ( <b>d<sub>b</sub></b> )                                                                                       | 0 cm   |
| Oben ( <b>d<sub>c</sub></b> )                                                                                        | 75 cm  |
| Im unteren vorderen Strahlungsbereich ( <b>d<sub>f</sub></b> )                                                       | 0 cm   |
| Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich ( <b>d<sub>l</sub></b> )                                                    | 0 cm   |
| Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht)                                                                 | 35 cm  |

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

### **Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:**

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert  $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$  sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

### **Reinigung**

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren Sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei Ihrem Schornsteinfeger.

Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.


Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schaden nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Accente International GmbH<br>Stresemannstraße 375 (Haus 11)<br>22761 Hamburg<br>info@accentehh.com<br><b>26</b><br>Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 22-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer</b><br>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721<br><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Wohngebäuden ohne möglicher Heiz-,<br>Brauchwassererwärmung<br><table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Name: Amstad 4.0 STS Rosewood</b><br/>           (UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL)<br/>           Fertigungsnummer:.....         </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top; text-align: right;"> <b>Artikelnummer : 107040</b> </td> </tr> </table> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <b>Name: Amstad 4.0 STS Rosewood</b><br>(UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL)<br>Fertigungsnummer:..... | <b>Artikelnummer : 107040</b> |
| <b>Name: Amstad 4.0 STS Rosewood</b><br>(UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL)<br>Fertigungsnummer:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Artikelnummer : 107040</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erfüllt                                                                                         | <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A1                                  |                                                                                                  |                               |
| <b>Sicherheitsabstand zu benachbarten<br/>brennbaren Materialien und sonstigen<br/>hitzereflektierenden Flächen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Rückseite (d <sub>r</sub> ) 350 mm<br>Seite (d <sub>s</sub> ) 350 mm<br>Vorne (d <sub>p</sub> ) 1100 mm<br>Unten (d <sub>b</sub> ) 0 mm<br>Oben (d <sub>c</sub> ) 750 mm<br>Im unteren vorderen<br>Strahlungsbereich (d <sub>f</sub> ) 0 mm<br>Im seitlichen vorderen<br>Strahlungsbereich (d <sub>l</sub> ) 0 mm |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfüllt                             |                                                                                                  |                               |
| - CO Emissionen<br>(13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Scheitholz<br>Braunkohlebriketts                                                                | 1250 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                  |                               |
| - NO <sub>x</sub> Emissionen<br>(13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scheitholz<br>Braunkohlebriketts                                                                | 200 mg/m <sup>3</sup><br>300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                  |                               |
| - OGC Emissionen<br>(13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scheitholz<br>Braunkohlebriketts                                                                | 120 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                  |                               |
| - Staub Emissionen<br>(13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheitholz<br>Braunkohlebriketts                                                                | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Oberflächentemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfüllt                             |                                                                                                  |                               |
| <b>Reinigbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfüllt                             |                                                                                                  |                               |
| <b>Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Pa                               |                                                                                                  |                               |
| <b>Abgastemperatur im Stutzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 352°C Holz<br>346°C Braunkohle      |                                                                                                  |                               |
| <b>Abgasmassenstrom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,5 g/s Holz<br>6,55 g/s Braunkohle |                                                                                                  |                               |
| <b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfüllt                             |                                                                                                  |                               |
| <b>-Nennwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,0 kW                              |                                                                                                  |                               |
| <b>-Raumwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,0 kW                              |                                                                                                  |                               |
| <b>-Wirkungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 % (Holz)<br>75 % (Braunkohle)    |                                                                                                  |                               |
| <b>Zulässige Brennstoffe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ B                               |                                                                                                  |                               |
| <b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                  |                                                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die<br/>Bedienungsanleitung.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |
| <b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                  |                               |

**Explosionszeichnung**

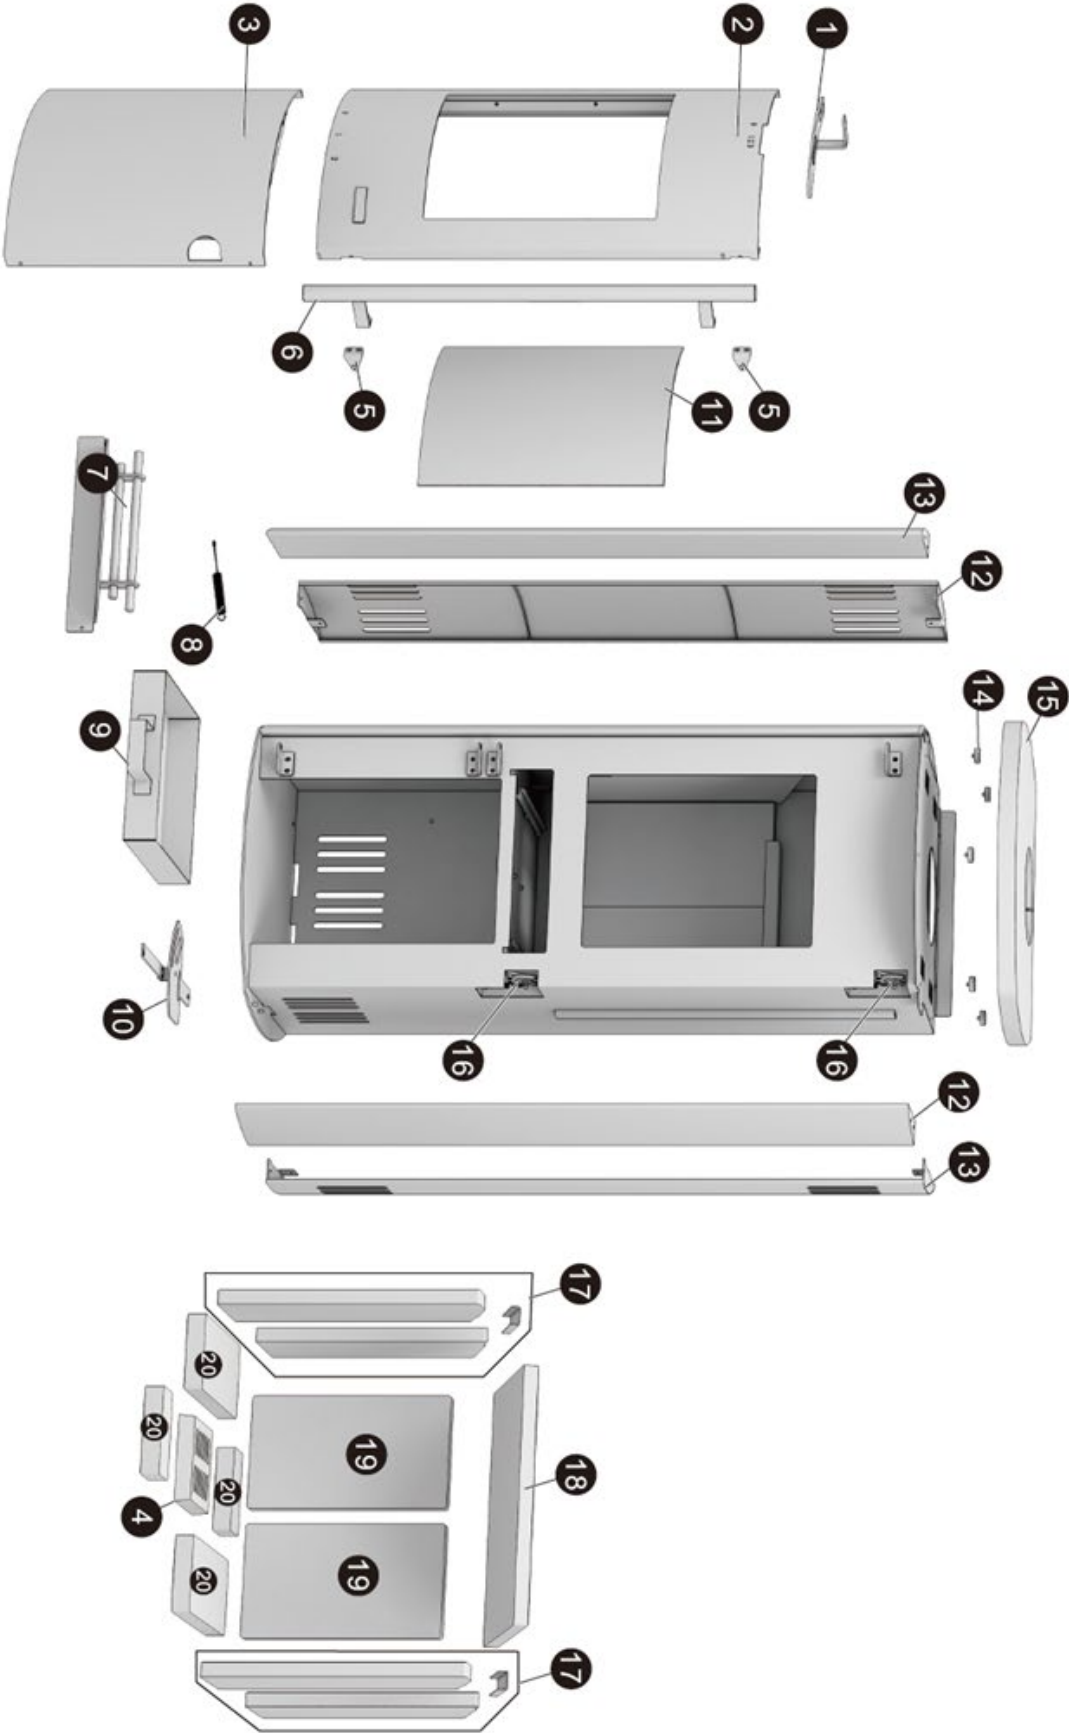

### Verfügbare Ersatzteile Liste


| <b>Art.-Nr.</b> | <b>Nr. auf der Zeichnung</b> | <b>Ersatzteil Bezeichnung</b>                        |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>106478</b>   | <b>1</b>                     | <b>Sekundärluftregler</b>                            |
| <b>106530</b>   | <b>2</b>                     | <b>Obere Türrahmen Schwarz</b>                       |
| <b>106498</b>   | <b>3</b>                     | <b>Untere Tür Schwarz</b>                            |
| <b>101500</b>   | <b>4</b>                     | <b>Ascherost</b>                                     |
| <b>106537</b>   | <b>5</b>                     | <b>Schließzapfen (1 Stk.)</b>                        |
| <b>106499</b>   | <b>6</b>                     | <b>Türgriff inkl. Befestigungsschrauben</b>          |
| <b>106480</b>   | <b>7</b>                     | <b>Feuerraumsicherung</b>                            |
| <b>106485</b>   | <b>8</b>                     | <b>Türfeder</b>                                      |
| <b>102205</b>   | <b>9</b>                     | <b>Aschekasten</b>                                   |
| <b>106484</b>   | <b>10</b>                    | <b>Primärluftregler</b>                              |
| <b>102665</b>   | <b>11</b>                    | <b>Glasscheibe</b>                                   |
| <b>106500</b>   | <b>12</b>                    | <b>Seitenverkleidung Sandstein Rosewood (1 Stk.)</b> |
| <b>106597</b>   | <b>13</b>                    | <b>Seitenverkleidung Stahl schwarz (1 Stk.)</b>      |
| <b>102210</b>   | <b>14</b>                    | <b>Topplatte Abstandhaltersset (4 Stk.)</b>          |
| <b>106501</b>   | <b>15</b>                    | <b>Topplatte Sandstein Rosewood</b>                  |
| <b>106486</b>   | <b>16</b>                    | <b>Schließmechanismus (1 Stk.)</b>                   |
| <b>103664_2</b> | <b>17</b>                    | <b>Seitliches Keramikplattenset (4 Stk.)</b>         |
| <b>105573</b>   | <b>18</b>                    | <b>Keramik Umlenkplatte</b>                          |
| <b>103663</b>   | <b>19</b>                    | <b>Hinteres Keramikplattenset (2 Stk.)</b>           |
| <b>103665</b>   | <b>20</b>                    | <b>Unteres Keramikplattenset (4 Stk.)</b>            |
| <b>104060</b>   | <b>Ohne</b>                  | <b>Magnet für untere Tür</b>                         |
| <b>106539</b>   | <b>Ohne</b>                  | <b>Türdichtung</b>                                   |
| <b>106544</b>   | <b>Ohne</b>                  | <b>Glasdichtung</b>                                  |
| <b>103712</b>   | <b>Ohne</b>                  | <b>Ofenlack Spraydose (Schwarz)</b>                  |

In seltenen Fällen kann es während des Transportes dazu kommen, dass die Umlenkplatte (Nr. 18) ganz nach vorne rutscht und somit die komplette Rauchumlenkung blockiert.

Dadurch kann der Rauch nicht vom Schornstein abgezogen werden und der Qualm dringt aus Feuerraumtür / Luftzufuhrschlitzen raus.

Dies kann auch beim Reinigen des Ofens passieren, mit dem gleichen Resultat. In einem solchen Fall muss die Umlenkplatte einfach maximal nach hinten geschoben werden, damit der Abgasaustritt wieder frei ist.


### Einstellung des Auto-Schließmechanismus (falls erforderlich):

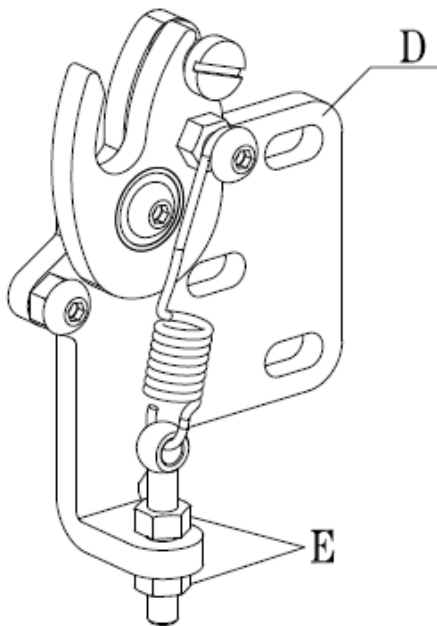

1. **Wenn die Kraft zum Öffnen oder Schließen der Tür zu groß oder zu klein ist**, bitte die beiden Schrauben mit der Markierung **E** justieren.

2. **Falls sich das automatische Verriegelungssystem nach dem Öffnen der Tür leicht aushängt** (d.h. der Verriegelungshaken kommt beim Öffnen nicht heraus), lösen Sie die Schrauben **B**, stellen Sie die Höhe des Schließzapfens **C** entsprechend ein und ziehen Sie anschließend die Schraube **B** wieder fest.

3. **Wenn sich die Tür nach dem Austausch der Dichtschnur nicht mehr reibungslos schließen lässt**, lösen Sie die drei Schrauben mit der Markierung **A**, passen Sie die Vor-/Zurück-Position des Verriegelungssystems **D** an und ziehen Sie anschließend die Schrauben **A** wieder fest.

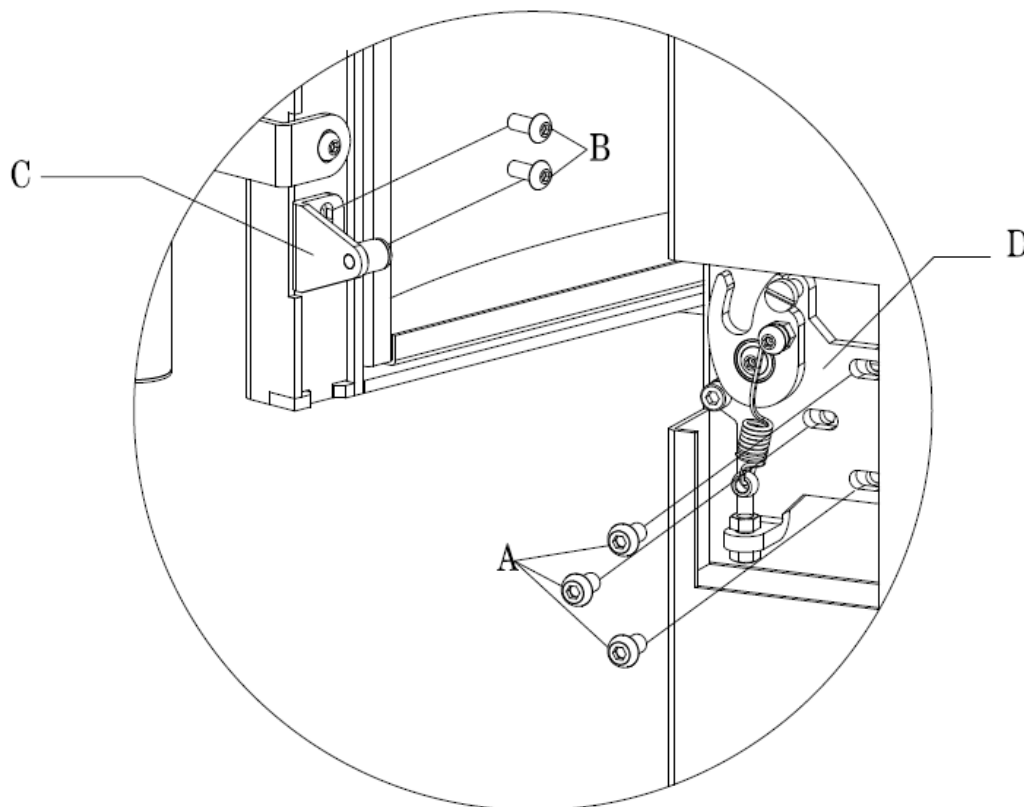





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**ACCENTE**

**Amstad 4.0**

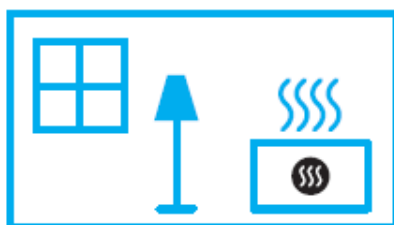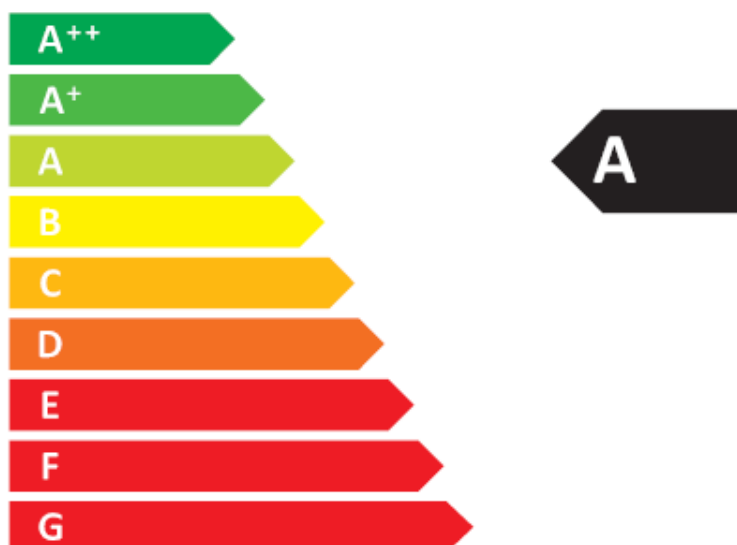

**7,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**2015/1186**

**Accente International GmbH**  
**Stresemannstraße 375, Haus 11**  
**22761 Hamburg**

**Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe**  
gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

|                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellkennung(en)                                                         | Amstad 4.0 GTS (UNI-1186LR GTS13 4.0 AL);<br>Amstad 4.0 STS (UNI-1186LR STS13 4.0 AL);<br>Amstad 4.0 STS Rosewood (UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL)                                |                                |
| Harmonisierte technische Spezifikationen                                  | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022: Raumheizer                                                                                                                               |                                |
| indirekte Heizfunktion                                                    | nein                                                                                                                                                                            |                                |
| Direkte Wärmeleistung in kW                                               | 7,0                                                                                                                                                                             |                                |
| Brennstoff                                                                | Bevorzugter Brennstoff                                                                                                                                                          | Sonstige geeignete Brennstoffe |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                            | ja                                                                                                                                                                              | nein                           |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                      | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Sonstige holzartige Biomasse                                              | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                 | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                           | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Steinkohlenkoks                                                           | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Schwelkoks                                                                | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Bituminöse Kohle                                                          | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Braunkohlebriketts                                                        | nein                                                                                                                                                                            | ja                             |
| Trofbriketts                                                              | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                     | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                              | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen        | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                    | nein                                                                                                                                                                            | nein                           |
| Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff                       |                                                                                                                                                                                 |                                |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %                                      | 65 %                                                                                                                                                                            |                                |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                               | EEI = (η <sub>S,on</sub> x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F (5) = 99 für Holz;<br>EEI = (η <sub>S,on</sub> x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F (5) = 65 für Braunkohlebriketts |                                |
| Wärmeleistung                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                |
| Nennwärmeleistung                                                         | 7,0                                                                                                                                                                             | kW                             |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                          | N.A.                                                                                                                                                                            | kW                             |
| Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)                          |                                                                                                                                                                                 |                                |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung                             | 75 %                                                                                                                                                                            | %                              |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert)              | N.A.                                                                                                                                                                            | %                              |
| Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt |                                                                                                                                                                                 |                                |
| Prüflabor                                                                 | DBI                                                                                                                                                                             |                                |
| Prüflabor Nr.                                                             | DBI 1721                                                                                                                                                                        |                                |
| Prüfbericht Nr.                                                           | DBI F 24/05/1099                                                                                                                                                                |                                |

**Accente International GmbH  
Stresemannstraße 375, Haus 11  
22761 Hamburg**

**Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten**  
gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

| <b>Modellkennung(en)</b>                                                         | Amstad 4.0 GTS (UNI-1186LR GTS13 4.0 AL);<br>Amstad 4.0 STS (UNI-1186LR STS13 4.0 AL);<br>Amstad 4.0 STS Rosewood (UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL) |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------------|
| <b>Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen</b>                       | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022: Raumheizer;<br>Verordnung (EU) 305/2011                                                                   |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| <b>indirekte Heizfunktion</b>                                                    | nein                                                                                                                                             |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| <b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>                                               | 7,0                                                                                                                                              |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| <b>Brennstoff</b>                                                                | Bevorzugter Brennstoff                                                                                                                           | Sonstige geeignete Brennstoffe | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in % | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung |     |      |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                |                                      | PM                                            | OGC | CO   | No <sub>x</sub> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                |                                      | mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )       |     |      |                 |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                                   | ja                                                                                                                                               | nein                           | 65 %                                 | 40                                            | 120 | 1250 | 200             |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                             | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Sonstige holzartige Biomasse                                                     | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                        | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                                  | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Steinkohlenkoks                                                                  | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Schwelkoks                                                                       | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Bituminöse Kohle                                                                 | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Braunkohlebriketts                                                               | nein                                                                                                                                             | ja                             | 65 %                                 | 40                                            | 120 | 1250 | 200             |
| Torfbriketts                                                                     | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                            | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                                     | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen               | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                           | nein                                                                                                                                             | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |
| <b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>                       |                                                                                                                                                  |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| <b>Wärmeleistung</b>                                                             |                                                                                                                                                  |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| Nennwärmeleistung                                                                | 7,0                                                                                                                                              |                                |                                      | kW                                            |     |      |                 |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                                 | N.A.                                                                                                                                             |                                |                                      | kW                                            |     |      |                 |
| <b>Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>                          |                                                                                                                                                  |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung                                   | 75 %                                                                                                                                             |                                |                                      | %                                             |     |      |                 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)                    | N.A.                                                                                                                                             |                                |                                      | %                                             |     |      |                 |
| <b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b> |                                                                                                                                                  |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| Prüflabor                                                                        | DBI                                                                                                                                              |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| Prüflabor Nr.                                                                    | DBI 1721                                                                                                                                         |                                |                                      |                                               |     |      |                 |
| Prüfbericht Nr.                                                                  | DBI F 24/05/1099                                                                                                                                 |                                |                                      |                                               |     |      |                 |



Accente International GmbH  
Stresemannstraße 375 (Haus 11)  
22761 Hamburg

**EG-Konformitätserklärung**  
**CE-Declaration of Conformity**

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

**Amstad 4.0 GTS (UNI-1186LR GTS13 4.0 AL);**  
**Amstad 4.0 STS (UNI-1186LR STS13 4.0 AL);**  
**Amstad 4.0 STS Rosewood (UNI-1186LR STS13 Rose 4.0 AL)**

- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -  
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

**DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022**  
**Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)**  
**BImSchV Stufe 2**

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den  
Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle:

**DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599**  
Prüfbericht Nr.: F 24/05/1099

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:  
**Accente International GmbH**  
Stresemannstraße 375, Haus 11, 22761 Hamburg  
Tel.: +49 40 334 636 379 Fax: +49 40 334 636 379  
Mail: info@accente.de  
Hamburg, den 02.12.2025  
www.accente.de

Alexander Dobenecker  
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

| Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}                                       |         |      |    | Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}                               |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output                                                     | el max  | --   | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%} / single stage heat output, no room temperature control              | JA / yes  |           |
| Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output                                                  | el min  | --   | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / two or more manual/stages, no room temperature control       | NEIN / no |           |
| Im Bereitschaftszustand / In standby mode                                                          | el sb   | --   | kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / with mechanic thermostat room temperature control           | NEIN / no |           |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement (F5)                     |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / with electronic room temperature control                                        | NEIN / no |           |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable) | P pilot | N.A. | kW | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (6%) / with electronic room temperature control plus day timer   | NEIN / no |           |
|                                                                                                    |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (7%) / with electronic room temperature control plus week timer | NEIN / no |           |
|                                                                                                    |         |      |    | Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options (F3)                                                                            |           |           |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / room temperature control, with presence detection                             |           | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / room temperature control, with open window detection                 |           | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | mit Fernbedienungsoption (1 %) / with distance control option                                                                     |           | NEIN / no |

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

## Das Kriterium für das Ende des Prüfzyklus

Scheitholz: die Restglut beträgt max 100g.

Braunkohlebriketts: CO<sub>2</sub> Emission von 5,5 Vol.% ± 0,5 Vol.-%.

## Technische Daten

Alle deklarierte Werte sind auf Nennlast bezogen.

|                                                              | <b>Scheitholz</b>      | <b>Braunkohlebriketts</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Heizleistung</b>                                          | 7,0 kW                 | 7,0 kW                    |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                          | 75%                    | 75%                       |
| <b>EEl (Energieeffizienzindex)</b>                           | 99                     | 65                        |
| <b>Bauart</b>                                                | A1                     |                           |
| <b>Mehrfachbelegung geeignet</b>                             | Ja                     |                           |
| <b>Feuerstätte Typ</b>                                       | Zeitbrandbetrieb (INT) |                           |
| <b>Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1</b>   | Typ B                  |                           |
| <b>Rauchrohrdurchmesser</b>                                  | 150 mm                 |                           |
| <b>Maximale Schornsteinbelastung</b>                         | 68 Kg                  |                           |
| <b>Höhe</b>                                                  | 1168 mm                |                           |
| <b>Breite</b>                                                | 540 mm                 |                           |
| <b>Tiefe</b>                                                 | 430 mm                 |                           |
| <b>Gewicht</b>                                               | 133 Kg                 |                           |
| <b>Anschlusshöhe des Ofens (Unterkante Rauchrohrstützen)</b> | 1041 mm                |                           |
| <b>Schornsteinbezeichnung nach der entsprechenden Norm</b>   | T400-G                 |                           |
| <b>Abgasmassenstrom</b>                                      | 5,50 g/s               | 6,55 g/s                  |
| <b>Abgastemperatur am Stutzen</b>                            | 352 °C                 | 346 °C                    |
| <b>Mindest Abgasförderdruck</b>                              | 12 Pa                  | 12 Pa                     |
| <b>Mindest Anforderung an Verbrennungsluftzufuhr</b>         | 14,8 m³/Stunde         | 18,1 m³/Stunde            |
| <b>Raumwärmeverlust</b>                                      | NPD                    |                           |