



**ANHANG:**

# **Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten**

## **Kaminofen „Casablanca 3.0 GTS Deluxe “**

**Artikelnummer: 104748**  
**UNI-1149 GTS13 3.0 Deluxe**

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung  
der Gebrauchsanweisung entstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN V 18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 13240 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Casablanca 3.0 GTS Deluxe
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

## Einstellungen

### Bei Zünden:

- Ca. 1,5 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschichten:  
2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holz-Stücke 18 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauf liegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – sehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
  - Sekundärluft - 100% AUF
  - Primärluft - 100% AUF



Bei Nennwärmeleistung:

| <b>Brennstoff</b>  | <b>Betriebsart</b> | <b>Primärluftschieber unten an der Tür</b> | <b>Sekundärluftschieber oben an der Tür</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Scheitholz         | <b>Zeitbrand</b>   | Geschlossen                                | Position II (ca. 70 mm auf)                 |
| Braunkohlebriketts | <b>Zeitbrand</b>   | Pos. I (10 mm auf)                         | Position I (ca. 42 mm auf)                  |

Bei Brennstoff Nachlegen:

Primärluftschieber: 100% AUF für maximal 3 Minuten

Sekundärluftschieber: 100% AUF für maximal 3 Minuten

**Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:**

| <b>Brennstoff</b>  | <b>Max. Aufgabemenge pro Stunde</b>                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Scheitholz         | 1,85 kg / 45 min                                            |
| Auflage Scheitholz | 2 x 18cm, unten längs nebeneinander und 1 x 18 cm oben quer |
| Braunkohlebriketts | 1,33 kg / 45 min                                            |
| Auflage Briketts   | 2 x 7“ unten längs nebeneinander und 1,5 x 7“ oben quer     |


Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!

## Anordnung des Brennstoffs in Brennraum

### Scheitholz



### Braunkohlebriketts

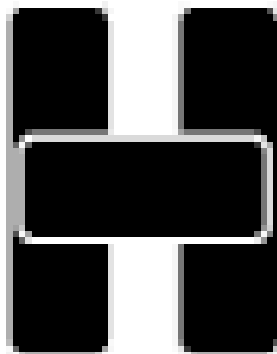

## Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:

| Gemessen von...                                            | Mindestabstand in cm |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| der Geräterückseite                                        | 56 cm                |
| den Seiten des Gerätes                                     | 35 cm                |
| der Vorderseite<br>(Strahlungsbereich der<br>Sichtscheibe) | 110 cm               |

## Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort:

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!

| Gemessen von..                                             | Mindestabstand in cm |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| der Geräterückseite                                        | 56 cm                |
| den Seiten des Gerätes                                     | 35 cm                |
| der Vorderseite<br>(Strahlungsbereich der<br>Sichtscheibe) | 110 cm               |

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

## Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert  $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$  sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

## Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren Sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei Ihrem Schornsteinfeger.


Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schaden nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**

## Montagehinweise


### Montage des Türgriffs

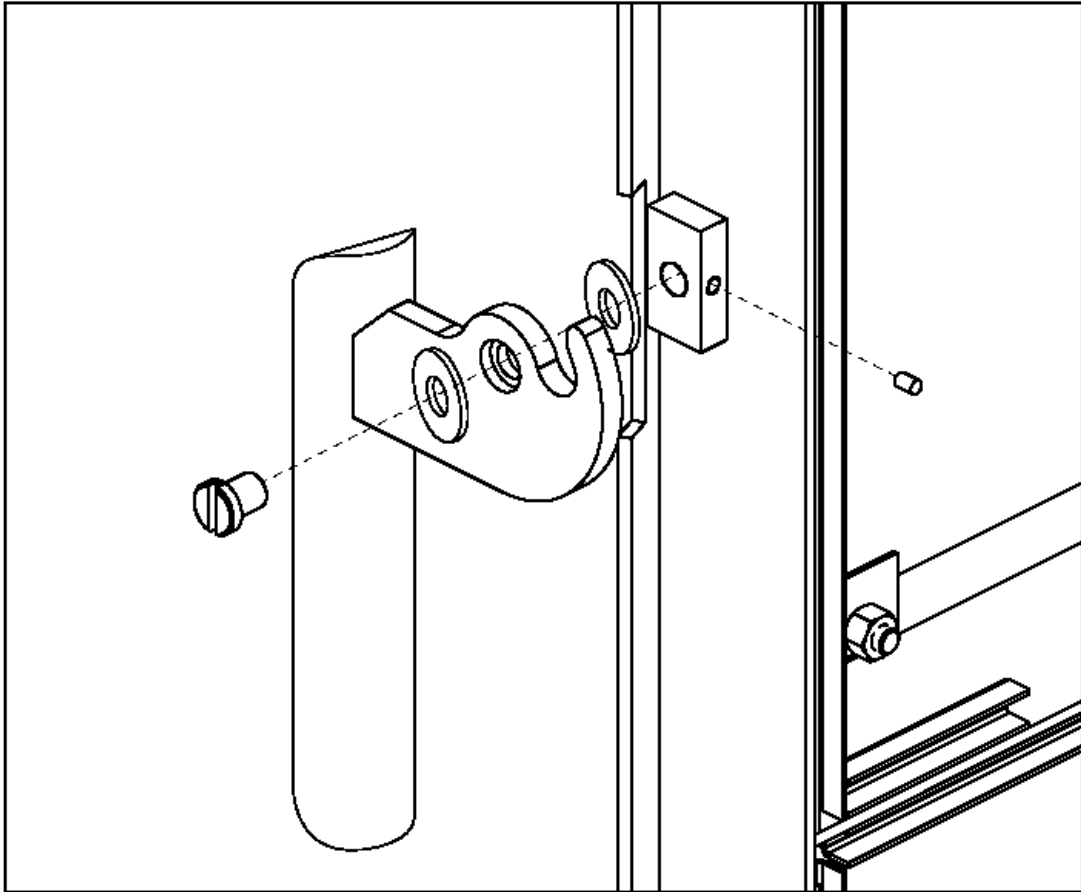



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Accente International GmbH<br>Stresemannstraße 375, Haus 11<br>22761 Hamburg<br>info@accentehh.com<br><b>25</b><br>Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 08-2025                                                                                                                                            |                                                 |                                |                                  |
| <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b><br><b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b><br><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,<br>Brauchwassererwärmung<br><b>Name: Casablanca 3.0 GTS Deluxe</b><br>(UNI-1149 GTS 13 3.0 Deluxe)   <b>Artikelnummer : 104748</b><br>Fertigungsnummer:..... |                                                 |                                |                                  |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erfüllt                                         | <b>Brandverhalten</b>          | A1                               |
| Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und hitzereflektierenden Flächen:                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Rückseite                      | 560 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Seite                          | 350 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Vorne                          | 1100 mm                          |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| - CO Emissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheitholz                                      | 0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Braunkohle                                      | 0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> |                                  |
| <b>Oberflächentemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>Reinigbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                |                                  |
| <b>Abgastemperatur im Stutzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                | 314°C Holz<br>322°C Braunkohle   |
| <b>Wärmleistung/Energieeffizienz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>-Nennwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                | 7,5 kW                           |
| <b>-Raumwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                | 7,5 kW                           |
| <b>-Wirkungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                | 75 % (Holz)<br>75 % (Braunkohle) |
| <b>Zulässige Brennstoffe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts |                                |                                  |
| <b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                | Ja                               |
| Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.<br>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.<br>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.                                                                                                                                     |                                                 |                                |                                  |

# Explosionszeichnung

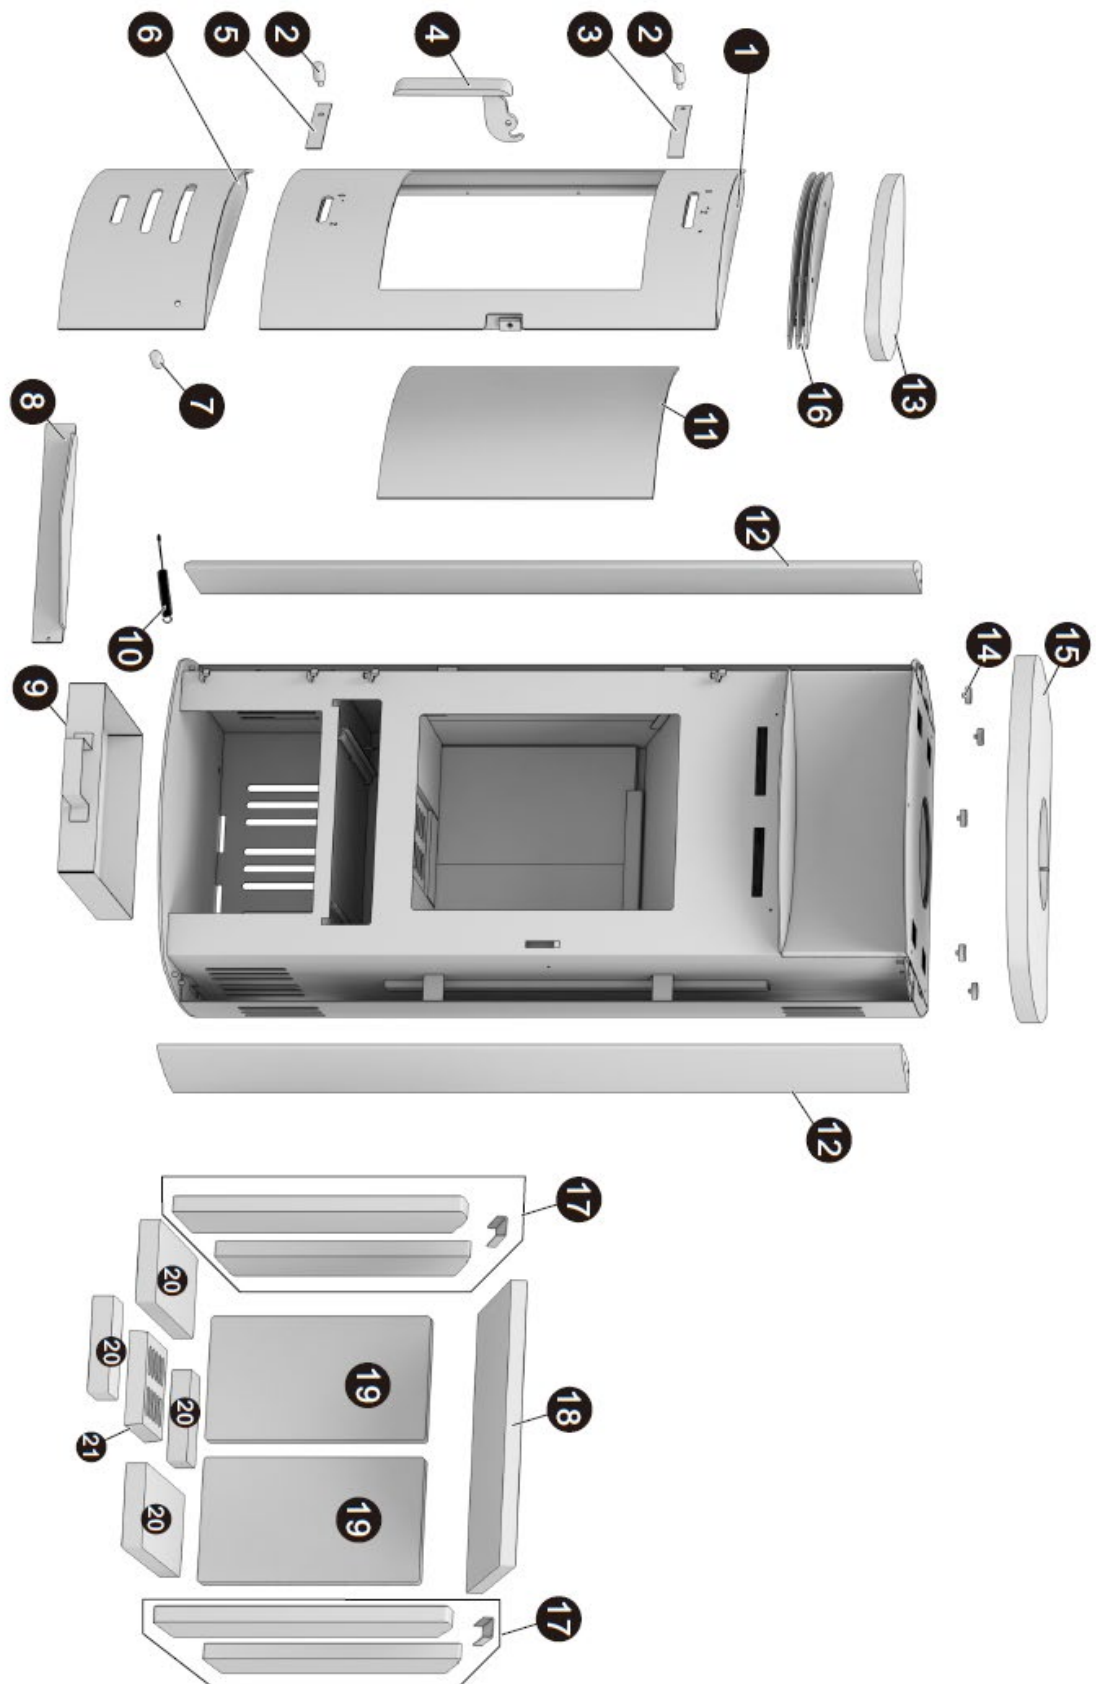

## Verfügbare Ersatzteile Liste

| Art.-Nr. | Nr. auf der Zeichnung | Ersatzteil Bezeichnung                         |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 103674   | 1                     | Obere Türrahmen grau                           |
| 101502   | 2                     | Knauf für Primär- und Sekundärluft (1 Stk.)    |
| 103623   | 3                     | Schieber für Sekundärluft                      |
| 104054   | 4                     | Hebelgriff inkl. Befestigungsschrauben         |
| 103622   | 5                     | Schieber für Primärluft                        |
| 104764   | 6                     | Untere Tür grau                                |
| 104055   | 7                     | Griff / Knauf für untere Tür                   |
| 105504   | 8                     | Feuerraumsicherung                             |
| 102205   | 9                     | Aschekasten                                    |
| 101499   | 10                    | Türfeder                                       |
| 102665   | 11                    | Glasscheibe inkl. Dichtung und Halteklammerset |
| 104766   | 12                    | Seitenverkleidung Granit (1 Stk.)              |
| 104767   | 13                    | Teefachstein Granit                            |
| 102210   | 14                    | Topplatte Abstandhalter (4 Stk.)               |
| 102662   | 15                    | Topplatte Granit                               |
| 106387   | 16                    | Wärmefächer grau                               |
| 103664_2 | 17                    | Seitliche Keramikplattenset (4 Stk.)           |
| 105573   | 18                    | Umlenkplatte Keramik                           |
| 103663   | 19                    | Hintere Keramikplattenset (2 Stk.)             |
| 103665   | 20                    | Untere Keramikplattenset (4 Stk.)              |
| 101500   | 21                    | Ascherost                                      |
| 104060   | Ohne                  | Magnet für untere Tür                          |
| 103782   | Ohne                  | Türdichtung 2m, inkl. Klebematerial            |
| 12049    | Ohne                  | Ofenlack Spraydose (Grau)                      |

In seltenen Fällen kann es während des Transportes dazu kommen, dass die Umlenkplatte (Nr. 18) ganz nach vorne rutscht und somit die komplette Rauchumlenkung blockiert.

Dadurch kann der Rauch nicht vom Schornstein abgezogen werden und der Qualm dringt aus Feuerraumtür / Luftzufuhrschlitzen raus.

Dies kann auch beim Reinigen des Ofens passieren, mit dem gleichen Resultat.

In einem solchen Fall muss die Umlenkplatte einfach maximal nach hinten geschoben werden, damit der Abgasaustritt wieder frei ist.





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Accente International  
GmbH

Casablanca 3.0 GTS  
UNI-1149 GTS 3.0

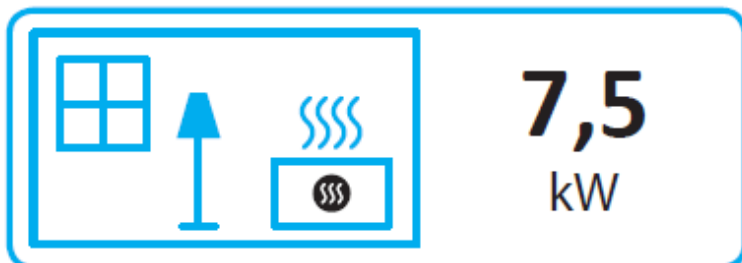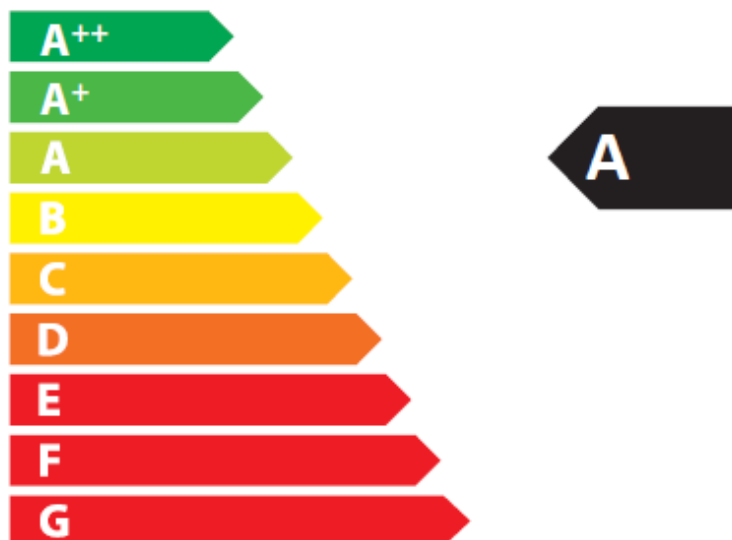

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Accente International GmbH  
Stresemannstraße 375, Haus 11  
22761 Hamburg**

**Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe**  
gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

|                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Modellkennung(en)                                                         |                        | CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe<br>UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe |    |
| Harmonisierte technische Spezifikationen                                  |                        | DIN EN 13240:2005-10,<br>DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1,<br>Art. 15a B-VG (Österreich)                                                                                                                                   |    |
| indirekte Heizfunktion                                                    |                        | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Direkte Wärmeleistung in kW                                               |                        | 7,5                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Brennstoff                                                                | Bevorzugter Brennstoff | Sonstige geeignete Brennstoffe                                                                                                                                                                                                |    |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                            | ja                     | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                      | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Sonstige holzartige Biomasse                                              | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                 | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                           | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Steinkohlenkoks                                                           | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Schwelkoks                                                                | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Bituminöse Kohle                                                          | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Braunkohlebriketts                                                        | nein                   | ja                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Trofbriketts                                                              | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                     | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                              | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen        | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                    | nein                   | nein                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff                       |                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %                                      |                        | 65 %                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                               |                        | EEI = (ηS,on x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F (5) = 99 für Holz;<br>EEI = 99 = Energieklasse A                                                                                                                             |    |
| Wärmeleistung                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Nennwärmeleistung                                                         |                        | 7,5                                                                                                                                                                                                                           | kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                          |                        | N.A.                                                                                                                                                                                                                          | kW |
| Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)                          |                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung                             |                        | 75 %                                                                                                                                                                                                                          | %  |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert)              |                        | N.A.                                                                                                                                                                                                                          | %  |
| Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt |                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Prüflabor                                                                 |                        | DBI                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Prüflabor Nr.                                                             |                        | DBI 1721                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Prüfbericht Nr.                                                           |                        | F 18/06/0571                                                                                                                                                                                                                  |    |

**Accente International GmbH**  
**Stresemannstraße 375, Haus 11**  
**22761 Hamburg**

**Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten**  
gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

| <b>Modellkennung(en)</b>                                                         | CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe /<br>CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe<br>UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE /<br>UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------------|--|--|
| <b>Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen</b>                       | DIN EN 13240:2005-10,<br>DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1,<br>Art. 15a B-VG (Österreich), Verordnung (EU) 305/2011                                                                                                               |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| <b>indirekte Heizfunktion</b>                                                    | nein                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| <b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>                                               | 7,5                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| <b>Brennstoff</b>                                                                | Bevorzugter Brennstoff                                                                                                                                                                                                              | Sonstige geeignete Brennstoffe | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in % | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung |     |      |                 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      | PM                                            | OGC | CO   | No <sub>x</sub> |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      | mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )      |     |      |                 |  |  |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                                   | ja                                                                                                                                                                                                                                  | nein                           | 65 %                                 | 40                                            | 120 | 1250 | 200             |  |  |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                             | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Sonstige holzartige Biomasse                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                        | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                                  | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Steinkohlenkoks                                                                  | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Schwelkoks                                                                       | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Bituminöse Kohle                                                                 | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Braunkohlebriketts                                                               | nein                                                                                                                                                                                                                                | ja                             | 65 %                                 | 40                                            | 120 | 1250 | 200             |  |  |
| Torfbriketts                                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                            | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen               | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                           | nein                                                                                                                                                                                                                                | nein                           |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| <b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| <b>Wärmeleistung</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Nennwärmeleistung                                                                | 7,5                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                      |                                               |     | kW   |                 |  |  |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                                 | N.A.                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                                               |     | kW   |                 |  |  |
| <b>Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung                                   | 75 %                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                                               |     | %    |                 |  |  |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)                    | N.A.                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                                               |     | %    |                 |  |  |
| <b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Prüflabor                                                                        | DBI                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Prüflabor Nr.                                                                    | DBI 1721                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |
| Prüfbericht Nr.                                                                  | F 18/06/0571                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |                                               |     |      |                 |  |  |

| Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}                                       |         |      |    | Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output                                                     | el max  | --   | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%} / single stage heat output, no room temperature control              | JA / yes  |
| Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output                                                  | el min  | --   | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / two or more manual/stages, no room temperature control       | NEIN / no |
| Im Bereitschaftszustand / In standby mode                                                          | el sb   | --   | kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / with mechanic thermostat room temperature control           | NEIN / no |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement (F5)                     |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / with electronic room temperature control                                        | NEIN / no |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable) | P pilot | N.A. | kW | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (6%) / with electronic room temperature control plus day timer   | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (7%) / with electronic room temperature control plus week timer | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options (F3)                                                                            |           |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / room temperature control, with presence detection                             | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / room temperature control, with open window detection                 | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | mit Fernbedienungsoption (1 %) / with distance control option                                                                     | NEIN / no |

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

## Technische Daten

| Kaminofen-<br>Modell                               | Heiz-<br>Leist-<br>ung | Wirkung<br>sgrad | EEI                               | Bauart | Rauchrohr-<br>Durch-<br>Messer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gewic<br>ht | Anschlusshöhe<br>des Ofens zur<br>Bestimmung des<br>Rauchrohranschl<br>usses<br>(Unterkante<br>Rauchrohrstutze<br>n) | Daten für den Schornsteinfegermeister zur<br>Berechnung des Schornsteines |                                          |                                |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                    |                        | In %             | Energi<br>eeffizi<br>enzind<br>ex |        |                                |       |        |       |             |                                                                                                                      | Abgasmassen<br>-<br>Strom                                                 | Abgastempe-<br>Ratur am Stutzen<br>in C° | Mindest Abgasförderdr<br>In PA |
| <b>Kaminofen<br/>Casablanca 3.0<br/>GTS Deluxe</b> | in kW                  |                  |                                   |        | in mm                          | in mm | in mm  | in mm | in kg       | in mm                                                                                                                | g/s                                                                       |                                          |                                |
| Scheitholz                                         | 7,5                    | 75%              | 99                                | A1     | 150                            | 1126  | 530    | 424   | 123         | 1041                                                                                                                 | 6,69                                                                      | 314                                      | 12 Pa                          |
| Braunkohlebriketts                                 | 7,5                    | 75%              | 65                                |        |                                |       |        |       |             |                                                                                                                      | 5,61                                                                      | 322                                      |                                |