



**ANHANG:**

## **Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten**

**Kaminofen „Nador 3.0 GTS 13 Deluxe“**

**Artikelnummer: 105781**

**UNI-1146 GTS 13 3.0 Deluxe**

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung  
der Gebrauchsanweisung entstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN V 18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 13240 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Nador 3.0 GTS 13 Deluxe
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

## Einstellungen

### Bei Zünden:

- Ca. 1,8 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschichten:  
2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holz-Stücke 20 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauf liegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – siehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
  - Sekundärluft - 100% AUF
  - Primärluft - 100% AUF



Bei Nennwärmeleistung:

| Brennstoff         | Betriebsart      | Primärluftschieber unten an der Tür | Sekundärluftschieber oben an der Tür |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Scheitholz         | <b>Zeitbrand</b> | Geschlossen                         | Position II (ca. 70 mm auf)          |
| Braunkohlebriketts | <b>Zeitbrand</b> | Pos. I (10 mm auf)                  | Position I (ca. 42 mm auf)           |

### **Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:**

| Brennstoff         | Max. Aufgabemenge pro Stunde                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Scheitholz         | 1,85 kg / 45 min                                            |
| Auflage Scheitholz | 2 x 18cm, unten längs nebeneinander und 1 x 18 cm oben quer |
| Braunkohlebriketts | 1,33 kg / 45 min                                            |
| Auflage Briketts   | 2 x 7“ unten längs nebeneinander und 1,5 x 7“ oben quer     |

Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!

### **Anordnung des Brennstoffs in Brennraum**



## Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:

| Gemessen von...                                            | Mindestabstand in cm |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| der Geräterückseite                                        | 56 cm                |
| den Seiten des Gerätes                                     | 35 cm                |
| der Vorderseite<br>(Strahlungsbereich der<br>Sichtscheibe) | 110 cm               |

## Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort.

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!

| Gemessen von..                                             | Mindestabstand in cm |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| der Geräterückseite                                        | 56 cm                |
| den Seiten des Gerätes                                     | 35 cm                |
| der Vorderseite<br>(Strahlungsbereich der<br>Sichtscheibe) | 110 cm               |

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

## Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert  $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$  sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

## Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren Sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei Ihrem Schornsteinfeger.


Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schaden nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**

## Montagehinweise


### Montage des Türgriffs

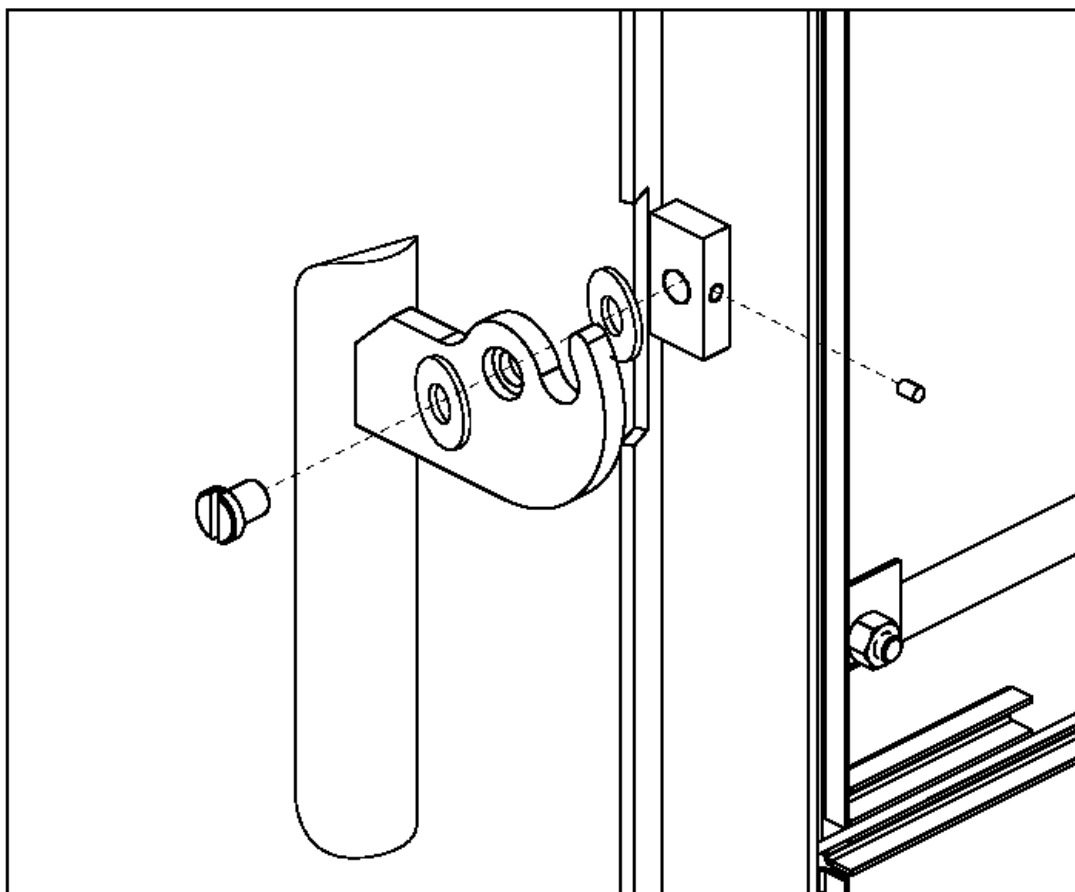



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p align="center"> <b>Accente International GmbH</b><br/> <b>Stresemannstraße 375 (Haus 11)</b><br/> <b>22761 Hamburg</b><br/> <b>info@accentehh.com</b><br/> <b>25</b><br/> <b>Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 16-2022</b> </p>                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |
| <p align="center"><b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b></p> <p><b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b></p> <p><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,<br/>Brauchwassererwärmung</p> <table border="1"> <tr> <td> <b>Name: Nador 3.0 GTS 13 Deluxe</b><br/>         (UNI 1146 GTS 13 3.0 Deluxe)       </td> <td> <b>Artikelnummer : 105781</b> </td> </tr> </table> <p>Fertigungsnummer:.....</p> |                                                 |                                                                  |                                  | <b>Name: Nador 3.0 GTS 13 Deluxe</b><br>(UNI 1146 GTS 13 3.0 Deluxe) | <b>Artikelnummer : 105781</b> |
| <b>Name: Nador 3.0 GTS 13 Deluxe</b><br>(UNI 1146 GTS 13 3.0 Deluxe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Artikelnummer : 105781</b>                   |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erfüllt                                         | <b>Brandverhalten</b>                                            | A1                               |                                                                      |                               |
| <b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Rückseite<br>Seite<br>Vorne                                      | 560 mm<br>350 mm<br>1100 mm      |                                                                      |                               |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                  | <b>erfüllt</b>                   |                                                                      |                               |
| - CO Emissionen<br>Scheitholz<br>Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup><br>0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> |                                  |                                                                      |                               |
| <b>Oberflächentemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                  | erfüllt                          |                                                                      |                               |
| <b>Reinigbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                  | erfüllt                          |                                                                      |                               |
| <b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |
| <b>Abgastemperatur im Stutzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                  | 314°C Holz<br>322°C Braunkohle   |                                                                      |                               |
| <b>Wärmleistung/Energieeffizienz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                  | erfüllt                          |                                                                      |                               |
| <b>-Nennwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                  | 7,5 kW                           |                                                                      |                               |
| <b>-Raumwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                  | 7,5 kW                           |                                                                      |                               |
| <b>-Wirkungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                  | 75 % (Holz)<br>75 % (Braunkohle) |                                                                      |                               |
| <b>Zulässige Brennstoffe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |
| <b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                  | Ja                               |                                                                      |                               |
| <p align="center"> <b>Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.</b><br/> <b>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.</b><br/> <b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.</b><br/> <b>In Österreich Betrieb nur in Nennlast.</b> </p>                                                                                                                                          |                                                 |                                                                  |                                  |                                                                      |                               |

# Explosionszeichnung

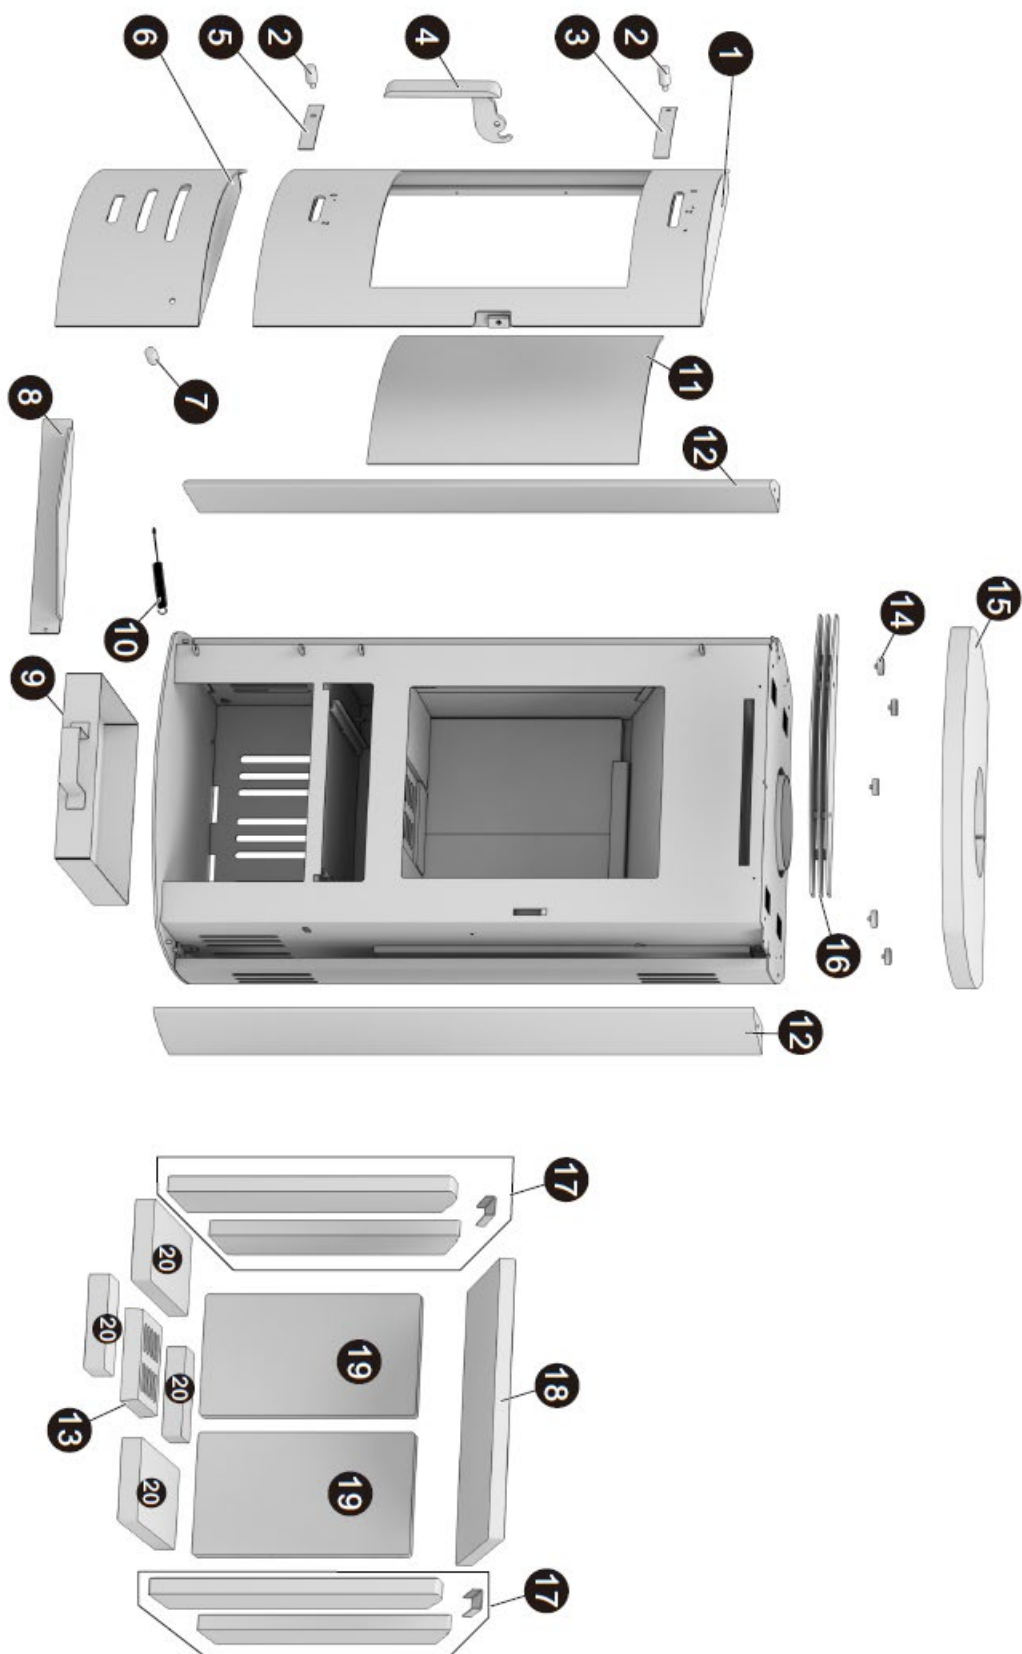

## Verfügbare Ersatzteile Liste

| Art.-Nr.        | Nr. auf der Zeichnung | Ersatzteil Bezeichnung                             |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>103674</b>   | 1                     | Feuerraumtürrahmen grau                            |
| <b>101502</b>   | 2                     | Knauf für Primär- und Sekundärluftregler (1 Stk.)  |
| <b>103623</b>   | 3                     | Sekundärluftregler                                 |
| <b>104054</b>   | 4                     | Hebelgriff inkl. Befestigungsschrauben             |
| <b>103622</b>   | 5                     | Primärluftregler                                   |
| <b>104764</b>   | 6                     | Untere Tür grau                                    |
| <b>104055</b>   | 7                     | Knauf für untere Tür                               |
| <b>105504</b>   | 8                     | Feuerraumsicherung                                 |
| <b>102205</b>   | 9                     | Aschekasten                                        |
| <b>101499</b>   | 10                    | Türfeder                                           |
| <b>102665</b>   | 11                    | Glas (gebogen) inkl. Dichtung & Halteklammerset    |
| <b>102663</b>   | 12                    | Seitenverkleidung Naturstein (1 Stk.)              |
| <b>101500</b>   | 13                    | Ascherost                                          |
| <b>102210</b>   | 14                    | Abstandshalter Topplatte (4 Stk.)                  |
| <b>102662</b>   | 15                    | Topplatte Naturstein                               |
| <b>106387</b>   | 16                    | Wärmefächer grau                                   |
| <b>103664_2</b> | 17                    | Seitliche Keramikplattenset (4 Stk.)               |
| <b>105573</b>   | 18                    | Umlenkplatte Keramik                               |
| <b>103663</b>   | 19                    | Hintere Keramikplattenset (2 Stk.)                 |
| <b>103665</b>   | 20                    | Untere Keramikplattenset (4 Stk.)                  |
| <b>104060</b>   | Ohne                  | Magnet für untere Tür                              |
| <b>104055</b>   | Ohne                  | Knauf für untere Tür                               |
| <b>103782</b>   | Ohne                  | Türdichtung                                        |
| <b>102209</b>   | Ohne                  | Schrauben für seitliche Steinverkleidung (1 Seite) |
| <b>106535</b>   | Ohne                  | Schrauben für Seitenverkleidung Stahl (1 Seite)    |
| <b>12049</b>    | Ohne                  | Ofenlack grau                                      |




**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Accente International  
GmbH

Nador 3.0 GTS Deluxe  
UNI-1146 GTS13 3.0 D.

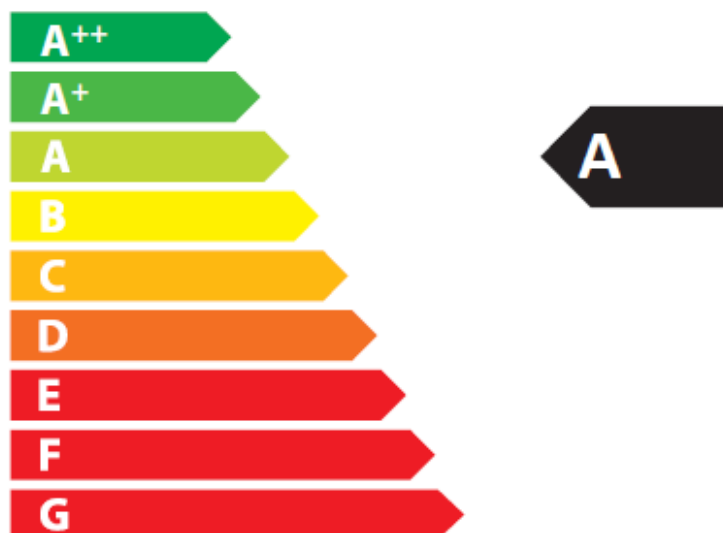

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**Accente International GmbH  
Stresemannstraße 375 (Haus 11)  
22761 Hamburg**

**Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe**  
gemäß delegierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellkennung(en)                                                         | Nador 3.0 GTS 13 Deluxe / Nador 3.0 STS 13 Deluxe /<br>Nador 3.0 CTS 13 Deluxe / Nador 3.0 CTS Black 13 Deluxe,<br>UNI 1146 GTS 13 3.0 Deluxe / UNI 1146 STS 13 3.0 Deluxe / UNI<br>1146 CTS 13 3.0 Deluxe /UNI 1146 CTS Black 13 3.0 Deluxe |                                |
| Harmonisierte technische Spezifikationen                                  | DIN EN 13240:2005-10,<br>DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1,<br>Art. 15a B-VG (Österreich)                                                                                                                                                  |                                |
| indirekte Heizfunktion                                                    | nein                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Direkte Wärmeleistung in kW                                               | 7,5                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Brennstoff                                                                | Bevorzugter Brennstoff                                                                                                                                                                                                                       | Sonstige geeignete Brennstoffe |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                            | ja                                                                                                                                                                                                                                           | nein                           |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                      | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Sonstige holzartige Biomasse                                              | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                 | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                           | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Steinkohlenkoks                                                           | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Schwelkoks                                                                | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Bituminöse Kohle                                                          | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Braunkohlebriketts                                                        | nein                                                                                                                                                                                                                                         | ja                             |
| Trofbriketts                                                              | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                     | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                              | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen        | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                    | nein                                                                                                                                                                                                                                         | nein                           |
| Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %                                      | 65 %                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                               | EEI = (ηS,on x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F (5) = 98 für Holz;<br>EEI = 98 = Energieklasse A                                                                                                                                            |                                |
| Wärmeleistung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Nennwärmeleistung                                                         | 7,5                                                                                                                                                                                                                                          | kW                             |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                         | kW                             |
| Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung                             | 75 %                                                                                                                                                                                                                                         | %                              |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert)              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                         | %                              |
| Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Prüflabor                                                                 | DBI                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Prüflabor Nr.                                                             | DBI 1721                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Prüfbericht Nr.                                                           | F 19/03/0650 und F 18/06/0571                                                                                                                                                                                                                |                                |

**Accente International GmbH**  
**Stresemannstraße 375 (Haus 11)**  
**22761 Hamburg**

**Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten**  
gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

| <b>Modellkennung(en)</b>                                                         | Nador 3.0 GTS 13 Deluxe / Nador 3.0 STS 13 Deluxe /<br>Nador 3.0 CTS 13 Deluxe / Nador 3.0 CTS Black 13 Deluxe,<br>UNI 1146 GTS 13 3.0 Deluxe / UNI 1146 STS 13 3.0 Deluxe / UNI 1146 CTS 13 3.0<br>Deluxe / UNI 1146 CTS Black 13 3.0 Deluxe |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------|
| <b>Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen</b>                       | DIN EN 13240:2005-10,<br>DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1,<br>Art. 15a B-VG (Österreich), Verordnung (EU) 305/2011                                                                                                                         |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| <b>indirekte Heizfunktion</b>                                                    | nein                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| <b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>                                               | 7,5                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Brennstoff                                                                       | Bevorzugter<br>Brennstoff                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige<br>geeignete<br>Brennstoffe | Raumheizungs-<br>Jahresnutzungsgrad<br>in % | Raumheizungs-Emissionen bei<br>Nennwärmeleistung |     |      |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             | PM                                               | OGC | CO   | No <sub>x</sub> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             | mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )         |     |      |                 |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%                                   | ja                                                                                                                                                                                                                                            | nein                                 | 65 %                                        | 40                                               | 120 | 1250 | 200             |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%                                             | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Sonstige holzartige Biomasse                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Nicht-holzartige Biomasse                                                        | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Anthrazit und Trockendampfkohle                                                  | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Steinkohlenkoks                                                                  | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Schwelkoks                                                                       | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Bituminöse Kohle                                                                 | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Braunkohlebriketts                                                               | nein                                                                                                                                                                                                                                          | ja                                   | 65 %                                        | 40                                               | 120 | 1250 | 200             |
| Torfbriketts                                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                            | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Sonstige fossile Brennstoffe                                                     | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen               | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                           | nein                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                 |                                             |                                                  |     |      |                 |
| <b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| <b>Wärmeleistung</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Nennwärmeleistung                                                                | 7,5                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                             | kW                                               |     |      |                 |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                                                 | N.A.                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                             | kW                                               |     |      |                 |
| <b>Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung                                   | 75 %                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                             | %                                                |     |      |                 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)                    | N.A.                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                             | %                                                |     |      |                 |
| <b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Prüflabor                                                                        | DBI                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Prüflabor Nr.                                                                    | DBI 1721                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |
| Prüfbericht Nr.                                                                  | F 19/03/0650 und F 18/06/0571                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                             |                                                  |     |      |                 |

| Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}                                       |         |      |    | Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output                                                     | el max  | --   | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle (0%) / single stage heat output, no room temperature control              | JA / yes  |
| Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output                                                  | el min  | --   | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / two or more manual stages, no room temperature control       | NEIN / no |
| Im Bereitschaftszustand / In standby mode                                                          | el sb   | --   | kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / with mechanic thermostat room temperature control           | NEIN / no |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement (F5)                     |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / with electronic room temperature control                                        | NEIN / no |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable) | P pilot | N.A. | kW | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (6%) / with electronic room temperature control plus day timer   | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (7%) / with electronic room temperature control plus week timer | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options (F3)                                                                            |           |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / room temperature control, with presence detection                             | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / room temperature control, with open window detection                 | NEIN / no |
|                                                                                                    |         |      |    | mit Fernbedienungsoption (1 %) / with distance control option                                                                     | NEIN / no |

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

# Technische Daten

| Kaminofen-<br>Modell                          | Heiz-<br>Leistu<br>ng | Wirkun<br>gsgrad | EEL -<br>Energi<br>eeffizi<br>enzind<br>ex | Bauart | Rauchrohr-<br>Durch-<br>Messer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gewic<br>ht | Anschlusshöhe<br>des Ofens zur<br>Bestimmung<br>des<br>Rauchrohransch<br>lusses<br>(Unterkante<br>Rauchrohrstutze<br>n)<br><br>in mm | Daten für den Schornsteinfegermeister zur<br>Berechnung des Schornsteines |                                 |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                               |                       |                  |                                            |        |                                |       |        |       |             |                                                                                                                                      | Abgasmassen-<br>Strom                                                     | Abgastempe-<br>Ratur am Stutzen | Mindest Abgasförderdr |
| <b>Kaminofen<br/>Nador 3.0 GTS<br/>Deluxe</b> | in kW                 | In %             |                                            |        | in mm                          | in mm | in mm  | in mm | in kg       |                                                                                                                                      | g/s                                                                       | in C°.                          | in PA                 |
|                                               |                       |                  |                                            |        |                                |       |        |       |             |                                                                                                                                      |                                                                           |                                 |                       |
| Scheitholz                                    | 7,5                   | 75               | 98                                         | A1     | 150                            | 935   | 530    | 424   | 110         | 860                                                                                                                                  | 6,69                                                                      | 314                             | 12 Pa                 |
| Braunkohlebriketts                            | 7,5                   | 75               | 65                                         |        |                                |       |        |       |             |                                                                                                                                      | 5,61                                                                      | 322                             |                       |